

Indicador de PESO multifunción panelable de 48 x 96

➤ Este indicador permite el control de diversos procesos en el campo del pesaje industrial como por ejemplo: Llenado aditivo y sustractivo, Integración, Bulk-Weighing, Pasa-No Pasa, Peso-Tara, etc.

CARACTERÍSTICAS.











- ✓ Entradas de célula de carga con convertidor A/D Sigma-Delta de 24 bits
- ✓ Display 7 Segmentos de 6 Dígitos, 14 Indicadores Led
- ✓ 2 Canales Serie: 1 RS232 y 1 RS422 o RS485 optoaislados
- ✓ Teclado de 8 teclas para la programación y manipulación del indicador
- ✓ 4 Entradas Optoaisladas PNP o NPN.
- ✓ Alimentación a 115Vac / 220Vac.
- ✓ 4 Contactos libres de potencial (Relés)
- ✓ Dimensiones: 48x96x139mm



OPCIONES.

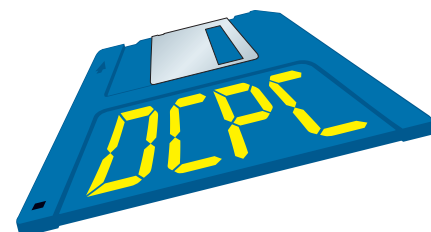
- ✓ 2º Canal Serie RS232.
- ✓ Comunicación Ethernet 10 / 100M Base-T
- ✓ Comunicación WIFI
- ✓ Comunicación USB 2.0.
- ✓ Reloj / Calendario.
- ✓ Alimentación a 24Vdc
- ✓ Salida analógica optoaislada de: 0-20mA, 4-20mA. (Solo cuando se alimenta a 24Vdc)

MODOS DE FUNCIONAMIENTO.

| Referencia | Descripción. |
|---|---|
|  FillerAdd | Llenado aditivo, ensacado: 1 producto hasta 3 caudales, descarga y alarmas. |
|  FillerAddAdv | Llenado aditivo, ensacado: 1 producto hasta 2 caudales, descarga, alarmas y 10 programas seleccionables. |
|  FillerMan | Llenado, ensacado manual: indica Defecto - Correcto - Exceso de peso. |
|  FillerSub | Llenado sustractivo: 1 producto hasta 3 caudales, recarga y alarmas. |
|  FillerAso | Llenado asociativo: 1 producto hasta 3 caudales, descarga y alarmas. |
|  Bulk | Bulk Weighing (pesaje en continuo por ciclos): Hasta 3 caudales, descarga, alarmas, ticket. |
|  Check | Pasa no pasa: Comprueba si un peso se encuentra dentro de un rango de valores. |
|  Quality | Control de Calidad: Verificación de un lote de producto preenvasado, basado en el RD723-1988 / OIML R87 (Cantidad de producto en preenvasados) |
|  Limits | Límites, alarmas, totalizador, dinamómetro: Hasta 4 límites de peso, entradas configurables, impresión de variables, memoria de máximo, mínimo, pico-pico. |
|  Integra | Pesaje en cinta: Integración, totalizador, consignas, caudal hora, etc. |



Utilidad para la configuración del indicador de peso desde cualquier ordenador.



Indicador de Peso Multifunción DW-MI

* Estas características pueden variarse sin previo aviso.

