



GIROPES



BPGSM

**METÁLICA
MODULAR**

USO
UNIDIRECCIONAL

ANCHURA
3 m

CAPACIDAD (T)

80 | 100



GIROPES
www.giropes.com

**SOLUCIONES
PESAJE INDUSTRIAL
DISEÑO**

ALTA CALIDAD Y MÁXIMA FIABILIDAD

www.giropes.com | giropes@giropes.com | LinkedIn:giropes-sl
Pol. Empordà Internacional, C/Molló 15-16 | 17469 VILAMALLA- (Girona) SPAIN
T(34) 972 527 212 · F(34)972 527 211

GIROPES



BPGSM metalica

Las básculas de la serie BPGSM tienen un diseño metálico modular para el pesaje de vehículos autorizados para el transporte.



SUPERFICIE METÁLICA

Las básculas BPGSM son para instalar sobresuelo, para un uso UNIDIRECCIONAL.

ESTRUCTURA

La estructura está compuesta por vigas longitudinales de IPE-550 unidas transversalmente por módulos metálicos de estructura en perfilería metálica y chapa lagrimada que conforman la superficie de rodadura. Las dimensiones reducidas y el poco peso de los módulos facilitan su manipulación para las operaciones de montaje.

La altura de la superficie de pesaje va de 330 (80t) a 360 (100t) mm (según las dimensiones).

La baja altura de las básculas BPGSM economizan las operaciones de obra civil porque necesitan unas rampas relativamente cortas para su instalación.


La superficie de rodadura tiene vigas laterales las cuales actúan como guía.

Las capacidades de la serie BPGSM van desde 60 hasta 80 t según las dimensiones que pueden ser desde 6x3 hasta 18x3 m.

La captación del peso se produce por medio de células de compresión analógicas, si bien es posible adaptarse a otros tipos de célula de carga del mercado para requerimientos especiales. La visualización del peso y las diferentes operaciones que se puedan realizar de los datos de pesaje varían en función de los indicadores o equipos que el cliente elija según sus necesidades.

Las células quedan protegidas de la intemperie mediante una chapa galvanizada.

Acceso a los topes y a las células de carga desde los laterales de la báscula

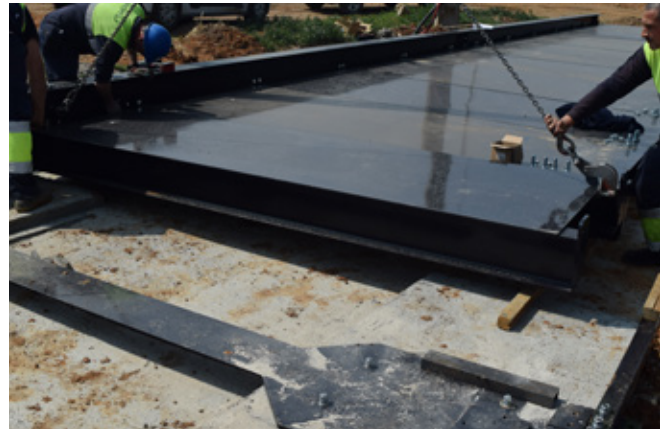

GIROPES



SERIE INDICADORES & REPETIDORES

INDICADORES PESO TARA Y
MÚLTIPLES FUNCIONES



INDICADOR GI430, CON
SOFTWARE PESA CAMIONES



REPETIDOR R100

REPETIDOR R45

La serie BPGSM permite la personalización de sus componentes para configurar el producto de acuerdo con las necesidades del cliente.

PINTURA ESPECIAL

Superficie pulida, vigas, vigas transversales con pintura especial según las especificaciones del cliente.

GALVANIZADO

El acabado galvanizado resiste la corrosión, facilitando el mantenimiento y aportando longevidad a la báscula.

3 m

SUPL. GALVANIZADO

Referencia	Capacidad (t)	Dimensiones (m)	Nº de celulas	Altura (mm)	# Código	# Código
BPGSM.14	80	14 x 3	8	330	150095	160533
BPGSM.16	80	16 x 3	8	330	150100	160534
BPGSM.17,5	80	17,5 x 3	8	330	150342	160535
BPGSM.18	80	18 x 3	8	330	150104	160536
BPGSM.14	100	14 x 3	8	330	150094	-
BPGSM.16	100	16 x 3	8	330	150098	-
BPGSM.17,5	100	17,5 x 3	8	330	150343	-
BPGSM.18	100	18 x 3	8	330	150103	-

Descripción	# Código	# Código
Metro de cable adicional	240085	SUPL. GALVANIZADO
Placa de anclaje 500 x 500 x 15 mm para básculas (unidad)	160206	# Código
Rampas metálicas de 1500 mm (4 módulos de 3000 x 1500 mm)	160085	160061
Rampas metálicas de 1000 mm (4 módulos de 3000 x 1000 mm)	160084	160062
Rampas metálicas de 1500 mm (4 módulos de 3000 x 1500 mm) para básculas 100 t	160088	160329
Rampas metálicas de 1000 mm (4 módulos de 3000 x 1000 mm) para básculas 100 t	160086	160328
Cubillaje grande		Consultar

*Consultar para más accesorios



www.giropes.com | LinkedIn:giropes-sl | giropes@giropes.com

Pol. Empordà Internacional, C/Molló 15-16 | 17469 VILAMALLA- (Girona) SPAIN | T(34) 972 527 212 · F(34)972 527 211